


FICHE PRODUIT
MONTANT

FP – PERF – MONTANTE

Rev: 01-11

DESCRIPTION :

Profilé métallique en acier galvanisé fabriqué selon un procédé de laminage à froid.

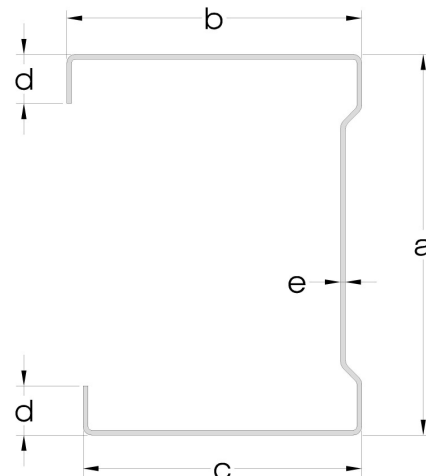
CHAMPS D'APPLICATION :

Élément vertical en forme de "C" qui s'encastre dans les rails, constituant le cadre de la structure portante des cloisons et doublages autoportants en plaques de plâtre laminé. Ils possèdent des trous en forme de "U" inversé pour permettre le passage à l'intérieur des installations.

DONNEES TECHNIQUES :

- **Type d'acier :** DX51D
- **Epaisseur (e) :** 0,6 ± 0,05 mm
- **Revêtement :** Z – 140 g/m²
- **Conditionnement :**

Montant	Longueurs disponibles A (mm)	Conditionnement	Lot
M 36	2.590± 3 2.790± 3 2.990± 3	Groupes de 10 U.	960 U
M 48	2.490± 3 2.590± 3 2.690± 3 2.790± 3 2.990± 3 3.490± 4 3.590± 4 3.990± 4	Groupes de 10 U.	960 U
M 70	2.590± 3 2.990± 3 3.590± 4 3.990± 4	Groupes de 10 U.	500 U
M 90	2.990± 3 3.990± 4	Groupes de 10 U.	400 U
M 100	2.990± 3 3.990± 4	Groupes de 6 U.	480 U
M 125	2.990± 3 3.990± 4	Groupes de 6 U.	288 U
M 150	2.990± 3 3.990± 4	Groupes de 6 U.	252 U


CARACTERISTIQUES MECANQUES

Montant	Dimensions (mm)				Poids (kg/m)	Moment d'inertie (I _x) (cm ⁴)
	a ± 0,5	b ± 0,5	c ± 0,5	d ± 1		
M 36	34,8	40	40	5	0,58	1,7021
M 48	46,5	36	34	5	0,61	2,5741
M 70	69,5	38	36	5	0,76	6,5655
M 90	88,5	41	39	5	0,86	11,9721
M 100	98,5	41	39	5	0,89	15,2848
M 125	123,5	41	39	5	1,01	25,7854
M 150	148,5	41	39	5	1,13	39,7869

NORME :

- UNE – EN 14195
- Marque CE selon norme UNE – EN 14195
- Marque "N" de AENOR. (RP 35.12).

STOCKAGE ET CONSERVATION :

Stocker sur des surfaces planes, à l'abri des intempéries et du soleil, sous des bâches de protection.

MANIPULATION :

Nous recommandons l'utilisation de gants d'une résistance de catégorie 2 contre les coupures.

COMPORTEMENT FACE AU FEU :
Euroclasse: A1 (Non combustible, sans contribution, standard maximal)

Consulter les tests correspondants dans chaque cas.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES :

Profilés, vis et autres accessoires PLACO.

MONTAGE :

Consulter le manuel d'installation PLACO et le manuel des solutions constructives en plaques de plâtre laminé.

Ces informations, et en particulier, les recommandations relatives à l'application et à l'usage final du produit, sont données de bonne foi, basées sur les connaissances actuelles et l'expérience de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de ses produits, lorsque ces derniers sont correctement stockés, manipulés et installés dans des situations normales, et selon leur durée de vie. Toutes les commandes sont acceptées en accord avec les termes de nos Conditions Générales de Vente et d'approvisionnement en vigueur. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de changer les spécificités techniques d'un produit sans avis préalable. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version actualisée des fiches de données des produits, fiches dont nous fournissons une copie sur demande.

