

	FICHE PRODUIT RAIL	
	FP – PERF – RAIL	Rev: 01-11

DESCRIPTION :

Accessoire métallique en acier galvanisé fabriqué selon un procédé de laminage à froid.

CHAMPS D'APPLICATION :

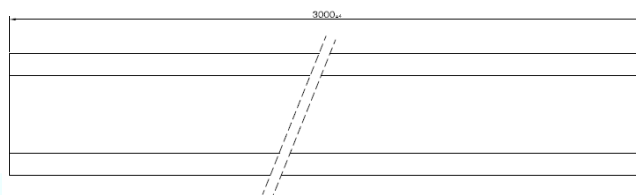

Élément horizontal en forme de "U" qui se vissent aux supports inférieurs et supérieurs. Ils assurent la connexion et le lien entre les montants verticaux, aussi pour les cloisons que pour les doublages autoportants.

DONNEES TECHNIQUES :

- **Type d'acier:** DX51D
- **Épaisseur (e) :** 0,55 ± 0,05 mm
- **Revêtement :** Z – 140 g/m²

Conditionnement :

Rail	Longueurs disponibles A (mm) ± 4	Conditionnement	Lot
R 36	3.000	Groupes de 10 U.	1.120 U
R 48 R 48 PLUS	3.000	Groupes de 10 U.	1.120 U
R 70 R 70 PLUS	3.000	Groupes de 10 U.	700 U
R 90 R 90 PLUS	3.000	Groupes de 10 U.	560 U
R 100 R 100 PLUS	3.000	Groupes de 6 U.	480 U
R 125 R 125 PLUS	3.000	Groupes de 6 U.	384 U
R 150 R 150 PLUS	3.000	Groupes de 6 U.	336 U


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Rail	Dimensions (mm)			Poids (kg/m)
	a ± 0,5	b ± 1	c ± 1	
R 36	36	30	30	0,40
R 48 R 48 PLUS	48	30	30	0,47 0,49
R 70 R 70 PLUS	70,6	30	30	0,57 0,60
R 90 R 90 PLUS	90	30	30	0,66 0,69
R 100 R 100 PLUS	100	35	35	0,70 0,73
R 125 R 125 PLUS	125	35	35	0,81 0,84
R 150 R 150 PLUS	150	35	35	0,92 0,96

NORME :

- UNE – EN 14195
- Marque CE selon norme UNE – EN 14195
- Marque "N" de AENOR. (RP 35.12).

COMPORTEMENT FACE AU FEU :

Euroclasse: A1 (Non combustible, sans contribution, standard maximal)

Consulter les tests correspondants aux systèmes dans chaque cas.

STOCKAGE ET CONSERVATION :

Stocker sur des surfaces planes, à l'abri des intempéries et du soleil, sous des bâches de protection.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES :

Profilés, plaques de plâtre laminé, vis et autres accessoires PLACO.

MANIPULATION :

Nous recommandons l'utilisation de gants d'une résistance de catégorie 2 contre les coupures.

MONTAGE :

Consulter le manuel d'installation PLACO et le manuel des solutions constructives en plaques de plâtre laminé.

Ces informations, et en particulier, les recommandations relatives à l'application et à l'usage final du produit, sont données de bonne foi, basées sur les connaissances actuelles et l'expérience de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de ses produits, lorsque ces derniers sont correctement stockés, manipulés et installés dans des situations normales, et selon leur durée de vie. Toutes les commandes sont acceptées en accord avec les termes de nos Conditions Générales de Vente et d'approvisionnement en vigueur. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de changer les spécificités techniques d'un produit sans avis préalable. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version actualisée des fiches de données des produits, fiches dont nous fournissons une copie sur demande.

