



**FICHE PRODUIT
RIGI-60**

FP – PERF – RIGI 60


Rev: 01-11

DESCRIPTION :

Profilé métallique en acier galvanisé fabriqué selon un procédé de laminage à froid.


CHAMPS D'APPLICATION :

Elément horizontal qui constitue la structure portante horizontale du plafond continu suspendu Rigiton.

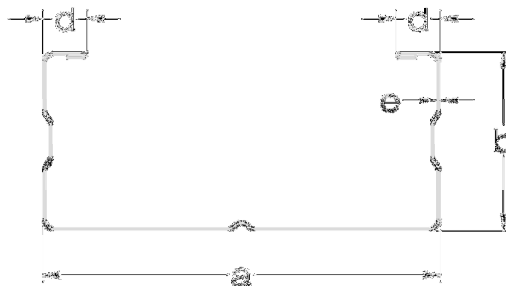

DONNEES TECHNIQUES :

- Type d'acier : DX51D
- Epaisseur (e) : 0,60 ± 0,05 mm
- Revêtement : Z – 140 g/m²
- Conditionnement :

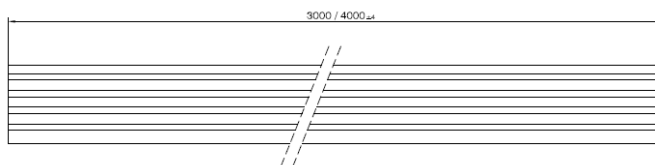

CARACTERISTIQUES MECANQUES

Longueurs disponibles A (mm) ± 4	Conditionnement	Lot
3.000	Groupes de 10 U.	840 U
4.000	Groupes de 10 U.	840 U

RIGI 60	Dimensions (mm)			Poids (kg/m)	Moment d'inertie (I _x) (cm ⁴)
	a ± 0,5	b ± 0,5	c ± 0,5		
	60	28	5	0,47	0,9469

NORME :

- UNE – EN 14195
- Marque CE selon norme UNE – EN 14195
- Marque "N" de AENOR. (RP 35.12).

COMPORTEMENT FACE AU FEU :

Euroclasse: A1 (Non combustible, sans contribution, standard maximal)

Consulter les tests correspondants dans chaque cas.

STOCKAGE ET CONSERVATION :

Stocker sur des surfaces planes, à l'abri des intempéries et du soleil, sous des bâches de protection.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES :

Profilés, vis et autres accessoires PLACO.

MANIPULATION :

Nous recommandons l'utilisation de gants d'une résistance de catégorie 2 contre les coupures.

MONTAGE :

Consulter le manuel d'installation PLACO et le manuel des solutions constructives en plaques de plâtre laminé.

Ces informations, et en particulier, les recommandations relatives à l'application et à l'usage final du produit, sont données de bonne foi, basées sur les connaissances actuelles et l'expérience de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de ses produits, lorsque ces derniers sont correctement stockés, manipulés et installés dans des situations normales, et selon leur durée de vie. Toutes les commandes sont acceptées en accord avec les termes de nos Conditions Générales de Vente et d'approvisionnement en vigueur. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de changer les spécificités techniques d'un produit sans avis préalable. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version actualisée des fiches de données des produits, fiches dont nous fournissons une copie sur demande.

